Mini Jib per riprese

CRANE 2M



IN FOTO


Bazooka su ruote

3,50 m	2,60 m	3,20 m
LUNGHEZZA TOTALE	DAL FULCRO ALLA TESTA	ALTEZZA ILLUSTRATA

Misure e montaggio

Quote della configurazione illustrata e opzioni di supporto.

01 / QUOTE ILLUSTRATIVE

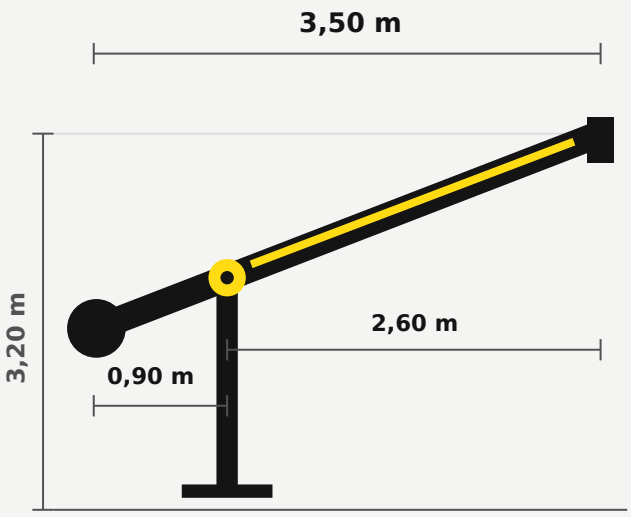

Schema illustrativo fuori scala

02 / SCHEDA TECNICA

SPECIFICA	VALORE
Lunghezza totale del braccio	3,50 m
Dal fulcro alla testa	2,60 m
Dal fulcro ai contrappesi	0,90 m
Altezza della testa da terra	3,20 m
Portata massima	**20 kg**
Peso del braccio[1]	50 kg

[1] Il peso varia in base all'opzione di montaggio.
L'altezza varia con supporto e inclinazione.

03 / COMPATIBILITÀ

Manovrabile da un solo macchinista o operatore

Il supporto camera accetta teste fluide da 75 e 100 mm e ospita camere di varie dimensioni fino a 20 kg.
Supporta teste remote pan-tilt a 2 assi e gimbal Ronin e Mōvi a 3 assi tramite adattatori.
Tra i modelli compatibili figurano DJI Ronin 2 e Ronin RS. Gli adattatori sono acquistabili separatamente.

75/100 mm
Teste fluide

20 kg
Carico utile della telecamera

Gimbal
Con adattatori

04 / OPZIONI DI MONTAGGIO

01
Cavalletto
Montaggio su treppiede

02
Bazooka
Base a stella fissa


03
Colonna telescopica
Regolabile in altezza

04
Binari da 40 cm
Montaggio su binari

Spazio di manovra

Vista dall’alto con posizione indicativa del macchinista.

05 / PIANTA DI MANOVRA

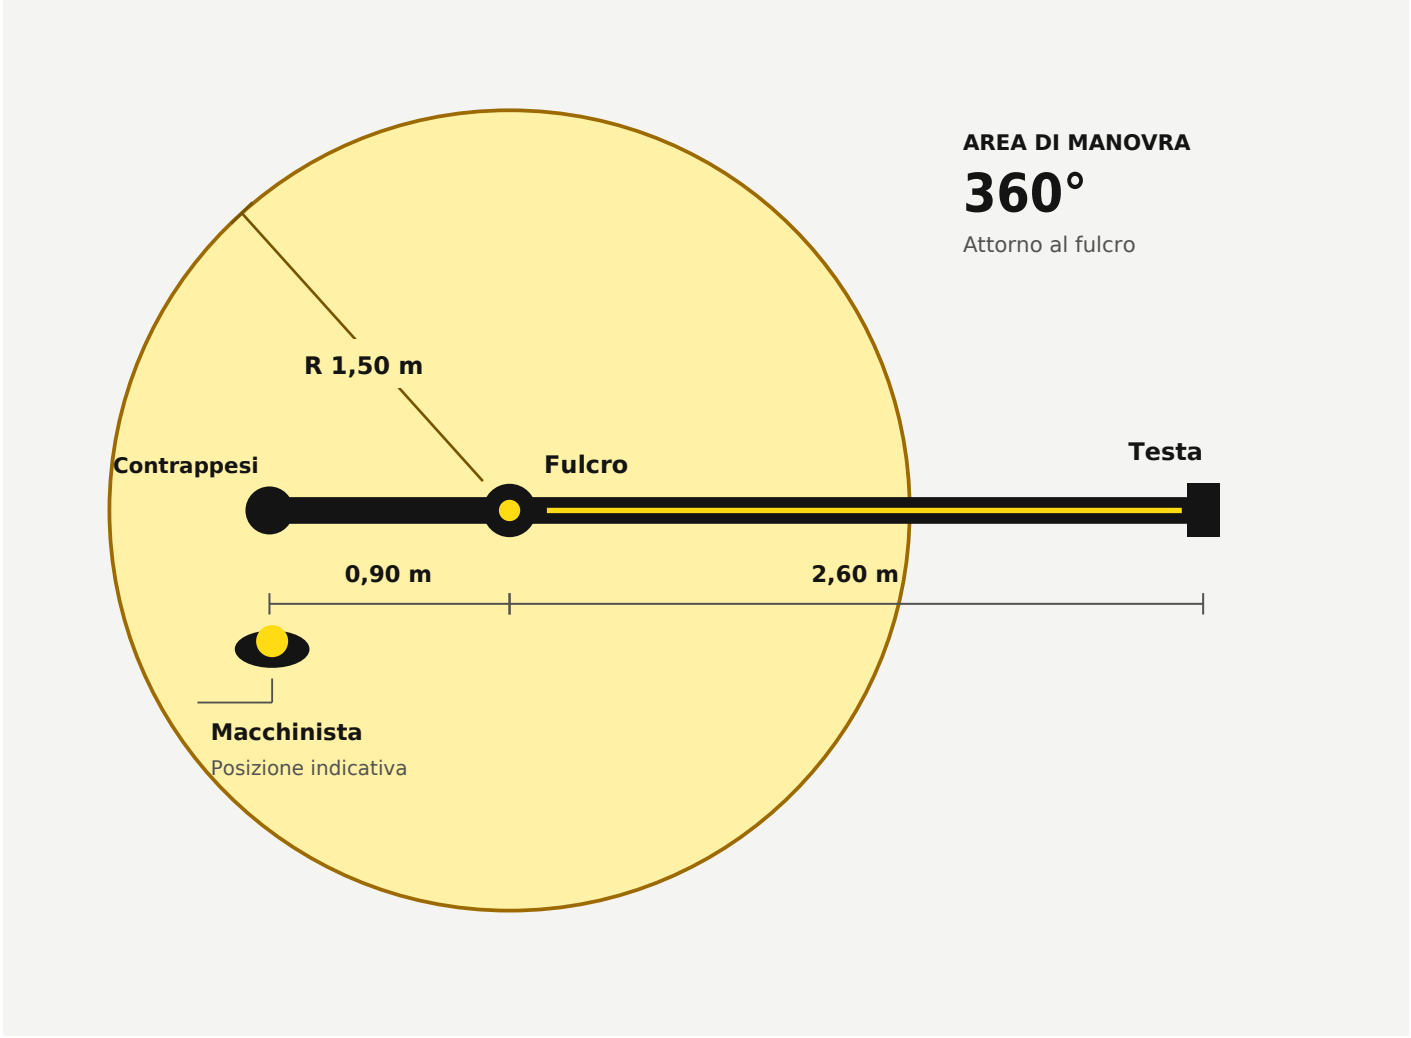

SPAZIO DI MANOVRA DEL MACCHINISTA

Raggio dal fulcro
1,50 m

Apertura attorno al fulcro
360°

L’area evidenziata rappresenta lo spazio di manovra del macchinista.
L’ingombro del braccio lato testa è quotato separatamente.